

## PAIGALDAMINE



Paigaldamiseks soovitame kinnitada paneelid nii seinale kui ka lakke kruvidega. Kaunima tulemuse saavutamiseks kasuta põhjavidiga sama värvi kruve (kuuluvad komplekti).

Puidust aluspinnal puhul võib paneelid kinnitada kruvidega otse aluspinnale. Kivist aluspinnale kinnitamisel soovitame kasutada puitroovitust.

Seina paigaldamisel kinnituskruvide samm max 600mm. Lakke paigaldamisel kinnituskruvide samm max 400mm ning lisaks kasutada montaažiliimi.

Temperatuurist ja õhuniiskusest tuleneva võimaliku paisumise jaoks jätta paneeli ja põranda/lae (lakke paigaldades paneeli ja seina) vahele 3-5mm ruumi.

**NB! Veendu, et paigaldad paneelid õiget pidi, ehk teineteise suhtes ülekattega, et saavutada terviklik lõpptulemus.**

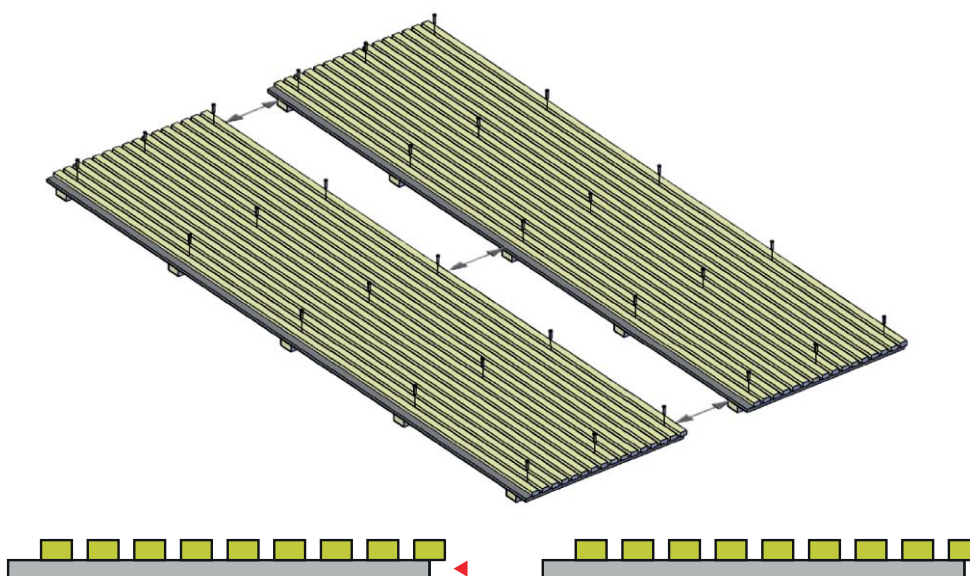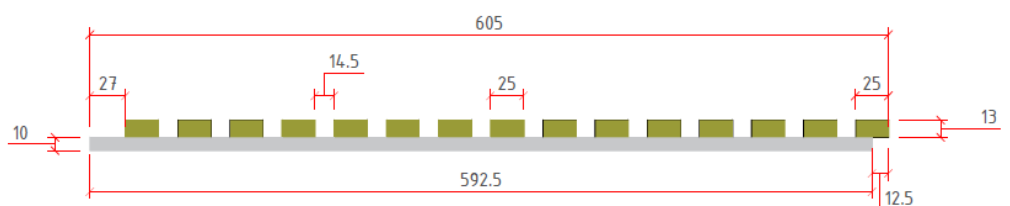

Paigalda ülekattega

## HOOLDUSJUHEND

Paneele saab puhastada mitteabrsiivsete hooldusvahenditega.

Ribide puhastamiseks kasuta niisket lappi ning üleliigne vesi eemalda kuiva lapiga.

Vildil oleva tolmu ja muu puru eemaldamiseks kasuta tolmuimejat.

**Telefon:** +372 600 7666

**E-post:** vaga@plaatdetail.ee

Suur-Paala 5  
13619 Tallinn Eesti

13619 Tallinn Estonia



Taaskasutatud plastist valmistatud akustikat parandav disainpaneel.

Acoustic design panel from recycled plastic.